

# Kerlink iStation



## 1. Documentation

- Fiche produit : [commercial\\_leaflet\\_wirnet\\_istation\\_v2.1.pdf](#)
- Quick Start : [e-dmk-quick-start-guide-wirnet\\_istation\\_v4.0.pdf](#)

## 2. Présentation

La Kerlink iStation est une Station de Base LoRaWAN de grade industriel prévue pour une utilisation extérieure. Ces principales caractéristiques sont les suivantes :

- Support de la bande 863-874.4MHz (EMEA, Inde)
- Ethernet & 2G/3G/4G (mini-SIM non fournie)
- Antennes intégrées LoRa, GPS, GSM
- Connecteur N.m pour antenne LoRa externe
- Alimentation PoE 802.3af (switch, injecteur)
- Boîtier IP 67 Polycarbonate (face avant) et Aluminium (face arrière)
- Platine de montage sur mur et poteau en inox inclus (ruban métallique non fourni)
- Température : -40°C +60°C,
- Humidité : 95%
- Dimensions 265 x 165 x 100 mm
- Poids : 1,4kg

Chaque SB iStation est identifiée par une étiquette constructeur :



Cette étiquette reprend en plus des informations obligatoires, les différentes informations de réseau :

- Adresse MAC Ethernet
- DevEUI LoRa

2020/07/15 14:57 · nregimbal

# Kerlink iStation

## Installation


### 1. Installation physique



- Veiller à installer la Station de Base verticalement pour une bonne exploitation des antennes internes (GSM, GPS, LoRa)
- Pour plus de commodité, on recommande de réaliser les opérations de câblage électrique avant le montage de la Station sur la platine.


Grâce à la platine de montage représenté ci-dessous, la iStation peut être installée sur mur ou poteau à l'aide de :

- 4x Vis Inox M6 pour fixation murale,
- 2x Colliers de serrage Inox de largeur  $\leq 25\text{mm}$  + brides pour fixation sur poteau

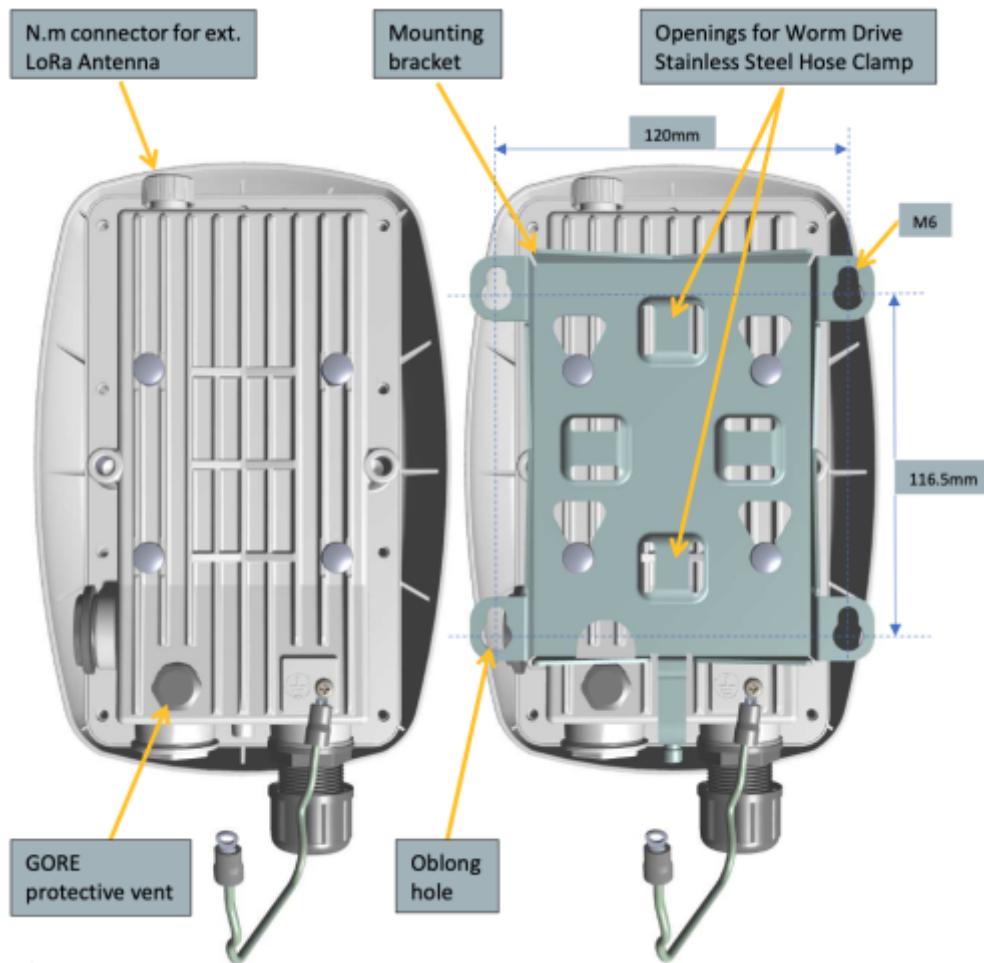

Procéder alors comme suit :

1. Fixer la platine de montage sur le support
2. Visser les 4 vis de positionnement en face arrière de la Station de Base (cf. image ci-dessous)
3. Insérer la Station de base sur la platine en la faisant glisser dans les trous oblongs (cf image ci-dessous)
4. Visser la vis située en bas de la platine afin de verrouiller la Station de Base sur celle-ci (cf image ci-dessous)

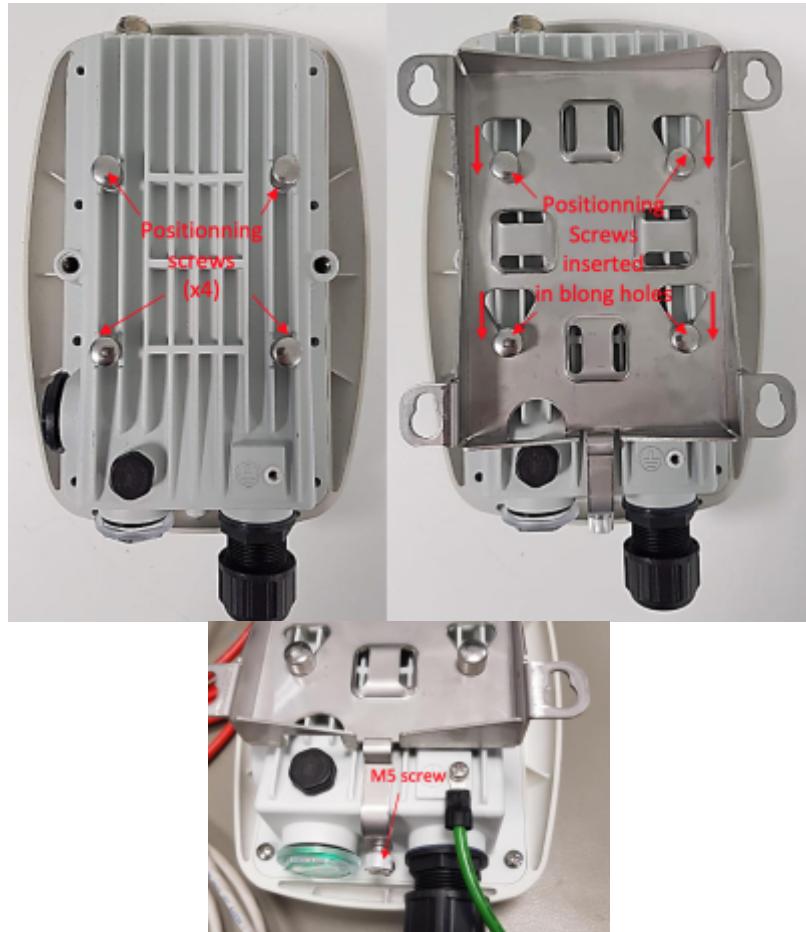

## 2. Raccordement électrique

### Mise à la terre



Pour les installations extérieures, il est important de raccorder le câble de terre livré au coffret de la SB et le système de protection du site (terre ou parafoudre).



Pour plus de commodité il convient de raccorder le cable de terre côté SB avant de fixer celle-ci sur la platine

Le point de raccordement du câble de terre côté SB est situé sur la face arrière et est représenté par le symbole de Terre conventionnel.

### Raccordement Ethernet

La Station de Base iStation est alimentée par PoE donc par le cable Ethernet. L'injection PoE peut être réalisée au moyen :

- d'un Switch PoE/PoE+
- d'un Injecteur PoE/PoE+ positionné entre un switch et la SB.

La Station de Base consommant moins de 15W, une source PoE simple est suffisante.



- Conformément à l'image ci-dessus, le câble Ethernet doit passer dans le bouchon du presse-étoupe (ce dernier est fourni avec la SB).
- Le presse-étoupe fourni permet l'utilisation de câbles Ethernet pré-noyautés / moulés.
- Au cas où le noyau RJ45 est posé sur le câble lors de l'installation de la SB, veiller à contrôler avec un testeur réseau le bon montage du noyau.

### Branchement d'antenne externe


La iStation inclue en interne les antennes GNSS, GSM et LoRa. Seule l'antenne LoRa peut être externalisée.



Cette étape n'est donc nécessaire que dans le cas où l'antenne interne LoRa est insuffisante et où l'on souhaite brancher une antenne dédiée externe.  
Le branchement d'une antenne externe désactive l'antenne interne.

Le branchement de l'antenne externe est réalisé par le connecteur RF type N de deux manières différentes :

- Pour une petite antenne courte à connecteur N femelle : directement sur le connecteur de la SB.

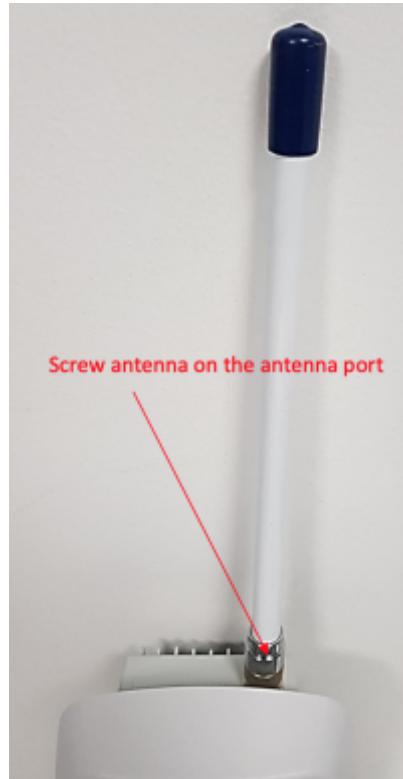

- Pour une grande antenne baton ou autre : préférer l'utilisation d'un câble RF à usage extérieur d'une longueur maximale de 5m. Dans ce cas, il est primordial de respecter les recommandations du fabricant du câble en terme de fixation et de rayon maximal de courbure du câble.



Les câbles RF à connecteur N sont réalisés sur mesure.

Pour des longueurs jusqu'à 5m on privilégiera des câbles Times Microwave LMR200



Attention au rayon de courbure du cable RF : ne pas respecter ce rayon de courbure en pliant le cable par exemple est équivalent à couper le cable.

## Protection de la connectique Antenne


Que ce soit pour l'installation d'une petite antenne bâton montée directement sur la iStation, ou d'une antenne plus grande montée sur support dédiée et raccordée par câble coaxial, la protection des connectique est une précaution indispensable

Pour cela il est nécessaire de disposer :

- d'un ruban adhésif auto-amalgamant appelé parfois "Peau de chat"
- optionnellement de ruban adhésif électrique classique ou de type 3M Super 33+

1. Si du ruban adhésif électrique est disponible, il convient de l'appliquer autour du ou des connecteurs (de chaque côté du câble RF) en débordant sur le pas de vis et sur le câble lui-même. Son application permet de faciliter l'extraction du ruban auto-amalgamant en cas de démontage ultérieur

- Appliquer le ruban auto-amalgamant en partant du bas et en enroulant vers le haut. Mettre en tension le ruban au cours de l'application. Le ruban se fusionnera à lui-même par élasticité une fois appliqué.

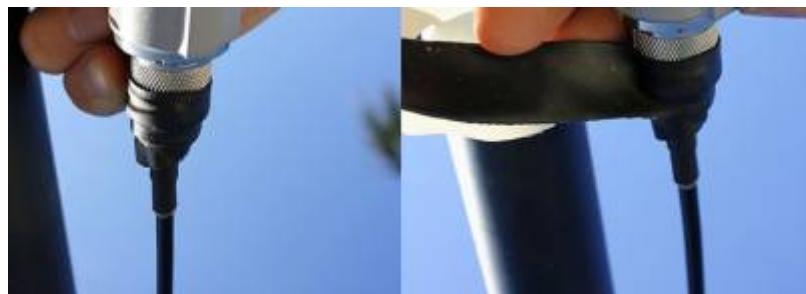

### 3. Fin d'installation

- Vérifier que tous les bouchons soient correctement refermés
- Si l'alimentation PoE est opérationnelle, on peut vérifier par le bouchon transparent l'état des LEDs :

Led	Comportement LED	Signification
Verte	Éteinte	Pas d'alimentation
Verte	Allumée fixe	SB alimentée
Rouge	Allumée fixe	Démarrage étape 1/3
Rouge	Clignotement lent	Démarrage étape 2/3
Rouge	Clignotement rapide (1/s)	Démarrage étape 3/3
Rouge	Autres clignotements	Extinction ou restauration

2020/07/16 16:59 · nregimbal

## Kerlink iStation

### Configuration

Conditions préalable :



- La iStation doit être correctement alimentée et connectée au réseau IP.
- La Led Verte doit être allumée, la Led Rouge éteinte.

Conseil :

Avant la mise en service de l'appareil, il peut être préférable de récupérer les informations du produit disponibles sur son étiquette (cf. [Kerlink iStation](#)).

Une photo de l'étiquette peut s'avérer très pratique !

## 1. Adressage IP

Par défaut, la iStation est configurée en client DHCP.

Pour l'adresser on peut donc procéder de plusieurs manières :

1. Retrouver son adresse IP par l'intermédiaire du routeur de l'installation avec l'adresse MAC de la iStation (l'adresse MAC est affichée sur l'étiquette du produit)
2. Retrouver son adresse IP en scannant le réseau grâce à un logiciel de type **IP Angry Scanner**.
3. Adresser directement la iStation avec son nom d'hôte défini de la manière suivante :
  - **klk-wiis-XXXXXX** avec **XXXXXX** les 6 derniers caractères hexadécimaux du numéro de série de l'appareil.
  - Attention, cette méthode peut ne pas fonctionner selon la configuration du réseau IP

La modification de la configuration IP peut être réalisée par l'interface Web.

## 2. Identifiants

### 2.1 Par défaut

En configuration usine, les identifiants par défaut sont définis en fonction du type d'accès :

Type d'accès	Identifiant	Mot de passe
Web	admin	pwd4admin
SSH	root	pdmk-XXXXXX (avec X 6 derniers caractères du numéro de série)

Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de changer de mots de passe.  
 Nota : Les mots de passe des produits délivrés par INVISSYS et préparés en usine sont déjà personnalisés. Rapprochez-vous de votre contact INVISSYS pour l'obtenir en cas de besoin.

### 2.2 Changement de mot de passe

Le changement de mot de passe admin pour l'interface web est possible depuis l'interface Web elle-même (cf. [Interface Web §Gateway...s](#)). Il est également possible de changer les mots de passe de chaque compte, notamment root et admin, grâce à la commande linux suivante via SSH (cf. [SSH](#)) :

```
passwd <account>
```

L'interface demandera de saisir plusieurs fois le nouveau mot de passe avant de le prendre en compte.

### 3. Interface Web


#### 3.1 Connexion à l'interface

Pour se connecter à l'interface web, il faut utiliser l'une des URLs suivantes :

- <http://klk-wiis-XXXXXX> (sous windows)
- <http://klk-wiis-XXXXXX.local> (sous Mac OS ou Linux)
- <http://adresseIP>

#### 3.2 Menu Overview

La page Overview présente un résumé de l'état de fonctionnement de la Station de Base.

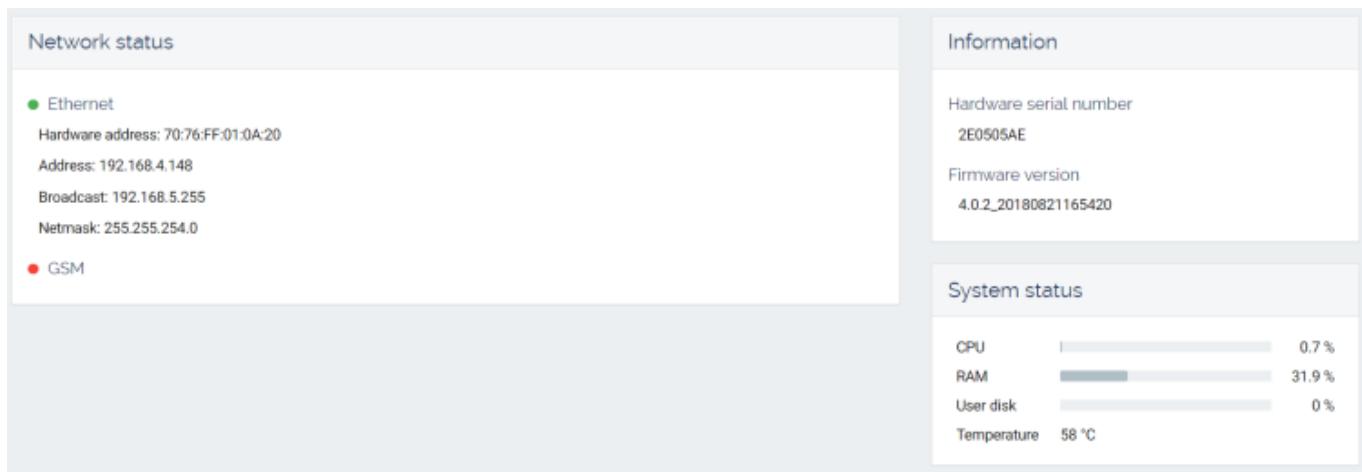

#### 3.3 Menu Administration

##### Network: pour la Configuration réseau Ethernet et GSM

La configuration des réseaux Ethernet et GSM est réalisée dans l'onglet Network. Elle permet :

1. Pour la configuration Ethernet
  1. d'activer / désactiver l'interface
  2. de la configurer en :
    - Automatic : client DHCP
    - Manual : adresse IP fixe
    - Off : désactivé
2. Pour la configuration GSM
  1. d'activer / désactiver l'interface
  2. de saisir le code PIN de la carte SIM insérée
  3. de configurer l'opérateur (suivre les instruction du fournisseur de carte SIM)
    - Une liste des opérateurs et codes Pays (MNC) est disponible à l'adresse suivante [mcc-mnc.com](http://mcc-mnc.com)

## Update : Mise à jour Firmware

La mise à jour du firmware est réalisée dans l'onglet Update.



Il est nécessaire de se rapprocher de son contact INVISSYS avant la réalisation de cette opération.

Pour réaliser la mise à jour, il faut glisser et déposer le fichier firmware ipk et cliquer sur *UPDATE GATEWAY*.

A la fin du processus de mise à jour, il vous sera demander de redémarrer la iStation en cliquant sur *REBOOT GATEWAY*.

## Gateway : Pour les autres actions

L'onglet Gateway permet de réaliser les opérations suivantes :

- Modifier le mot de passe d'accès à l'interface web
- Régler les paramètres du calendrier (manuel ou NTP)
- Éteindre la Station de Base (équivalent à la commande halt sous linux)
- Redémarrer la Station de Base
- Restaurer les paramètres usines (un redémarrage est nécessaire pour lancer la restauration usine)

## 4. SSH

Pour accéder à la Station de Base par SSH, un client SSH est nécessaire. Celui-ci peut être :

- une console ou terminal sous linux ou MacOS
- une console PowerShell sous Windows (si le client SSH est installé)
- une application tierce prenant en charge SSH comme Putty pour Windows par exemple.

L'interface SSH donne l'accès à un terminal administrateur de la Station de Base permettant la configuration avancée du produit. Les paramètres LoRa par exemple sont définis via SSH et décrits dans la page dédiée.

2020/07/19 18:19 · nregimbal

From:  
<https://wiki.invissys.fr/> - Wiki



Permanent link:  
<https://wiki.invissys.fr/doku.php?id=infrastructure:istation:complete&rev=1595247291>

Last update: **2020/07/20 12:14**